

CFK100D 750W 伺服電機

單軸/1-axis

► 鋼本體型
Steel type

► 螺桿驅動
Ball Screw Drive



此圖僅供參考，出貨規格詳見尺寸圖面。
The picture is just for the reference. Please check the actual dimensions on the drawing.

最大行程
Maximum Stroke 1100mm

最高速度
Maximum Speed 1000mm/s

馬達容量
Motor Output 750W

滾珠螺桿
Ball Screw Ø 20mm

型號表示方式 Ordering Method

CFK100D - L20 - 920 - BC - T750W - CN 3 - G

本體型號
Model

螺桿導程
Ball Screw Lead

20 20mm

行程
Stroke

700	700mm
800	800mm
900	900mm
1000	1000mm
1100	1100mm

馬達位置
Motor Position

BC 馬達外露
Motor Exposed

電機安裝標準
Motor Installation

T	通用馬達安裝標準: General Motor
	三菱 Mitsubishi
	台達 Delta
	安川 Yaskawa
	匯川 Inovance
	等等 Etc
P	松下馬達安裝標準 Panasonic Motor

馬達容量
Motor Output

100W	-
200W	-
400W	-
750W	750W

原點與極限開關選配
Home & Limit Switch Selection

關電開關	Power-off Switch
無記號	不含開關
No Mark	No Sensors
CN	創鋒PNP CF PNP
CP	創鋒PNP CF PNP
JN	嘉准NPN F&C NPN
JP	嘉准PNP F&C PNP
ON	歐姆龍NPN OMRON NPN
OP	歐姆龍PNP OMRON PNP

開關數量
Number of switches


外掛型	Out Side
1	1只 1 Pc
2	2只 2 Pc
3	3只 3 Pc

※選擇行程50時，有以下限制：
When the stroke is 50mm, the sensor installation has the following restrictions:
1. 原點與極限需放置於不同側。
Home sensor and limit sensor has to be installed on the different side of body.
2. 滑座左右兩側皆需安裝感應片。
Both sides of slider need to install the sensor trigger device.

配置選項
Configuration Options

無記號	創鋒標準配置
No Mark	CF Standard
G	關鍵部件進口配置
	Imported Key Components
J	兩端開鍵槽
	Keyways Both Ends
M	研磨絲桿
	Ground Ball Screw
A	出口海外版
	Overseas Edition
2601001	非標項目號
	Non-standard Item No.

※其它配置記號諮詢創鋒營業代表
※For inquiries about other configuration marks, please consult Chuangfeng.

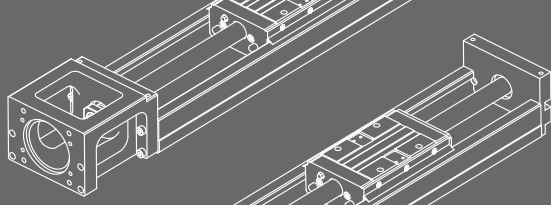

免費服務專線：大陸 400-716-8787
Toll-free Number China


基本仕様 Specification

規格 Spec	位置重複精度 Repeatability (mm)		±0.01				
	螺桿導程 Ball Screw Lead (mm)		20				
	最高速度 Maximum Speed (mm/s)		1000				
	AC伺服馬達容量 AC Servo Motor Output (W)		750				
	最大可搬重量 Maximum Payload	水平使用 Horizontal (kg)	68				
		垂直使用 Vertical (kg)	20				
定格推力 Rated Thrust (N)		640					
部品 Parts	標準行程 Stroke Pitch (mm)		700	800	900	1000	1100
	滾珠螺桿外徑 Ball Screw Ø (mm)		C7 φ 20				
	連軸器 Coupling (mm)		12X14		12X19		
	原點感應器 Home Sensor	外掛 Outside	EE-SX674(NPN) FC-SPX307-2M(NPN)				


*馬達加減速設定0.2秒。

Acceleration and deceleration value is set 0.2 second.

感應器接線圖<原點及端點> Sensor Layout

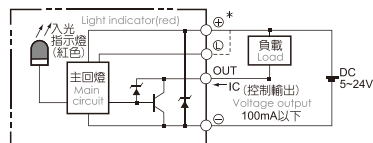


容許負載力距表 Allowable Overhang




(單位 Unit : mm)

水平安裝 Horizontal Installation		A	B	C
導程 20 Lead	15kg	2300	2116	2797
	32kg	1426	1269	1663
	68kg	940	1026	1101



(單位 Unit : mm)


壁掛安裝 Wall Installation		A	B	C
導程 20 Lead	15kg	2214	2278	2520
	32kg	1350	1431	1606
	68kg	875	1134	1040



(單位 Unit : mm)

垂直安裝 Vertical Installation		A	C
導程 20 Lead	8kg	3204	3204
	14kg	1974	1974
	20kg	1240	1240

靜態容許負載慣量 Static Loading Moment



(單位 Unit : N.m)

MY	5184
MP	5184
MR	4410

*力距表所表示的數據，代表重心。

The torque value in the chart indicate the center of gravity.

*符合型錄規範的正常使用下，保證壽命為10000公里。

Operation life is 10,000km when the product is using under the specified conditions.

*倒吊使用無法套用標準規範，如有需求請洽詢我業務。

Data information is not for ceiling-mount inverse use. Contact us for the details if you want to apply ceiling-mount inverse usage.

搭配伺服馬達一覽表 Suitable Motor Brand

廠牌 Brand	馬達記號 Mark	煞車有無 Brake	馬達容量 Watt	電源電壓 AC-Voltage	伺服馬達型號 Motor Model	驅動器型號 Driver Model
三菱 Mitsubishi	M	無煞車(水平仕様) No Brake (Horizontal Type)	750	220	HG-KN73J-S100	MR-JE-70A
		有煞車(垂直仕様) With Brake (Vertical Type)	750	220	HG-KN73BJ-S100	MR-JE-70A
松下 Panasonic	P	無煞車(水平仕様) No Brake (Horizontal Type)	750	220	MHMF082L1U2M	MCDLN35SE
		有煞車(垂直仕様) With Brake (Vertical Type)	750	220	MHMF082L1V2M	MCDLN35SE
台達 Delta	T	無煞車(水平仕様) No Brake (Horizontal Type)	750	220	ECM-B3M-C20807RS1	ASD-B3-0721-L
		有煞車(垂直仕様) With Brake (Vertical Type)	750	220	ECM-B3M-C20807SS1	ASD-B3-0721-L

單軸
1 axis
CFK

CFK50(H)
CFK50D(H)
CFK60(H)
CFK60D(H)
CFK86(H)
CFK86D(H)
CFK100(H)
CFK100D(H)

 **鋼本體型**
Steel type
  **螺桿驅動**
Ball Screw Drive

馬達外露


Motor Exposed

BC 馬達外露 Motor Exposed



● CAD圖面可至 www.cf16.com 下載 ●

單位 Unit: mm

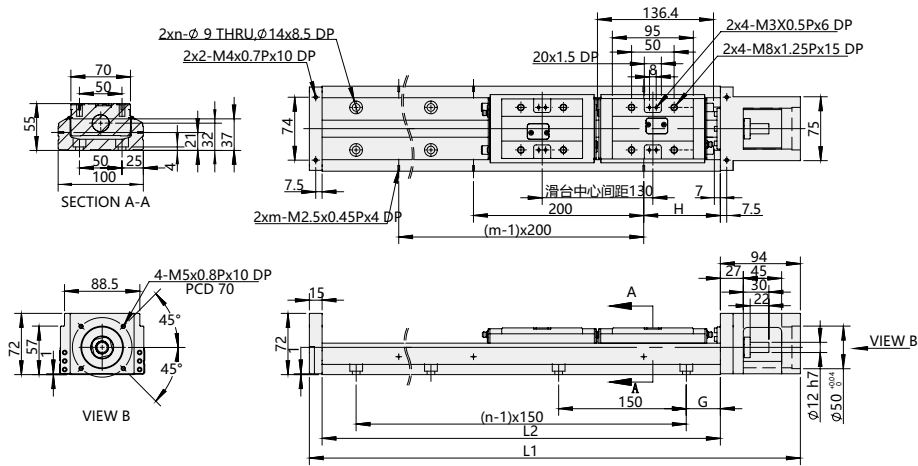

軌道長度 L2(mm)	全長 L1(mm)	最大行程 (mm)	G(mm)	H(mm)	n	m	重量(kg)
		A2滑座					A2滑座
980	1089	700	40	90	7	5	20.3
1080	1189	800	15	40	8	6	22
1180	1289	900	65	90	8	6	23.7
1280	1389	1000	40	40	9	7	25.3
1380	1489	1100	15	90	10	7	27

MEMO

應用例 Application	一般/內嵌式橡 CFG/CFY	無塵/皮帶式橡 CFA/CFB	一般/螺杆式橡 CFK	齒輪齒輪式橡 CFM	一般/螺杆式橡 CFS	一般/皮帶式橡 CFT	無塵/螺杆式橡 CFF	無塵/皮帶式橡 CFE	垂直連結 XYG/XYS/XYT	參考資料 Reference
--------------------	--------------------	--------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------------	-------------------

單軸
1 axis

CFK

CFK50(H)
CFK50D(H)
CFK60(H)
CFK60D(H)
CFK86(H)
CFK86D(H)
CFK100(H)
CFK100D(H)